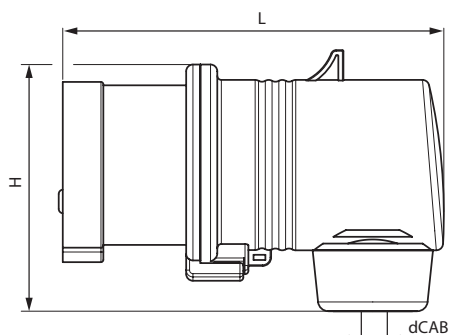


Вилка кабельная угловая, IP44

**Назначение**


- организация разъёмного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля хомутом.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	H	Размеры, мм		dCAB, мм	Сечение жилы, мм ²	Код
						D	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	67	53	109	от 7 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2211633
			2P+E	32	84	68	135	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS2213233
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	73	59	113	от 7 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2211636
			3P+E	32	84	68	134	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS2213236
			3P+N+E	16	84	68	126	от 9 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2211637
			3P+N+E	32	92	75	140	от 10 до 21	от 2,5 до 6	DIS2213237

Вилка кабельная угловая, IP66/IP67

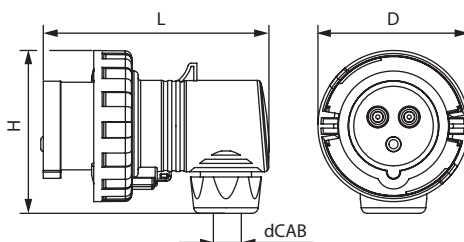**Назначение**

- организация разъёмного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля хомутом.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	H	Размеры, мм		dCAB, мм	Сечение жилы, мм ²	Код
						D	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	78	73	109	от 8 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2261633
			2P+E	32	101	93	135	от 10 до 21	от 2,5 до 6	DIS2263233
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	87	80	113	от 8 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2261636
			3P+E	32	98	93	135	от 10 до 21	от 2,5 до 6	DIS2263236
			3P+N+E	16	99	88	126	от 8 до 15	от 1,5 до 2,5	DIS2261637
			3P+N+E	32	109	100	140	от 10 до 21	от 2,5 до 6	DIS2263237