


Перчатки для защиты от ОПЗ и механических воздействий

PU1850T-GR

Основа:	нейлон
Покрытие:	полиуретан
Вид покрытия:	ладонь и напалки с тыльной стороны
Манжет:	удлиненный напульсник
Длина:	230-260 мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Электронная
промышленность



Автомобиле-
строение



Лаборатории



Строительно-
монтажные работы



PU1850T-GR[®]

Защитные свойства по EN388: 2016: 2110X



Комфортный материал,
пропускающий воздух


Цветовая индикация
размера



Высокая
чувствительность —
Touch Screen



Хороший захват

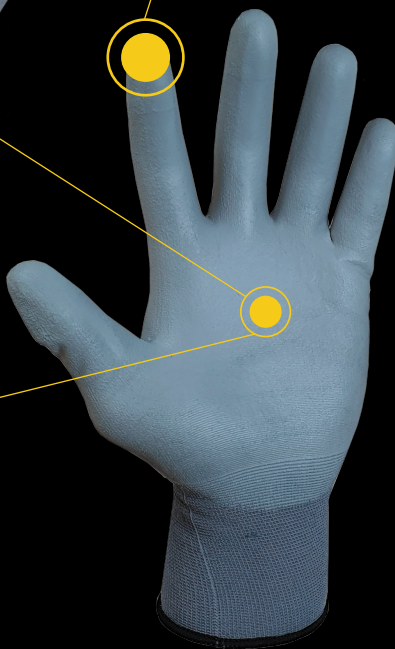

10