


## Т-ОТВОД БАЗОВОЙ СЕРИИ

### TD

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

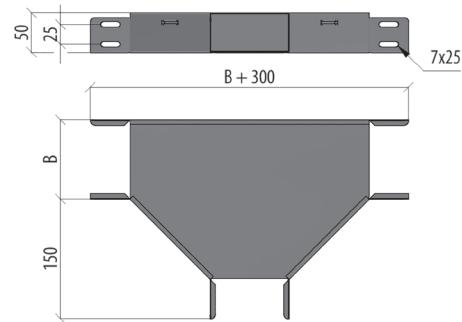


Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
TD50-50	Т-отвод 50x50 мм	50	0,80	0,41	L00132	L02368
TD50-100	Т-отвод 50x100 мм	100	0,80	0,55	L00102	L02951
TD50-150	Т-отвод 50x150 мм	150	0,80	0,71	L00112	L05968
TD50-200	Т-отвод 50x200 мм	200	1,00	1,20	L00122	L04826
TD50-300	Т-отвод 50x300 мм	300	1,00	2,03	L00142	L05114
TD50-400	Т-отвод 50x400 мм	400	1,00	2,87	L00152	L06403

## КРЫШКА Т-ОТВОДА БАЗОВОЙ СЕРИИ

### KTD

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.  
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

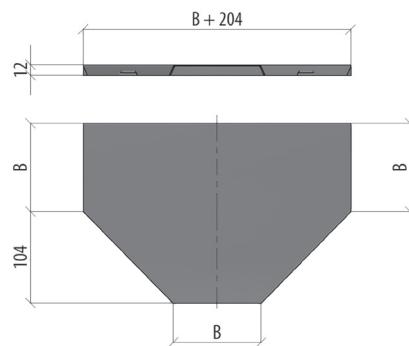

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
KTD50	Крышка Т-отвода 50 мм	50	0,55	0,15	L00732	L06782
KTD100	Крышка Т-отвода 100 мм	100	0,55	0,25	L00702	L08580
KTD150	Крышка Т-отвода 150 мм	150	0,55	0,38	L00712	L05999
KTD200	Крышка Т-отвода 200 мм	200	0,55	0,52	L00722	L06000
KTD300	Крышка Т-отвода 300 мм	300	0,80	1,27	L00742	L011105
KTD400	Крышка Т-отвода 400 мм	400	0,80	1,92	L00752	L06404

**SZ** – оцинковка по методу Сендзимира  
**HD** – горячий цинк

**RAL** – покраска в цвет палитры RAL  
**INOX** – нержавеющая сталь

**H** – высота, мм  
**A** – исходная ширина, мм

**B** – ширина перехода, мм  
**L** – длина, мм  
**T** – вес за ед. изм., кг