

# DH-XVR5104HS-I3

4 Channel Penta-brid 5M-N/1080p Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder



## Dahua DHI-XVR5104HS-I3


### 4-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR

Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS, отображение: до 5Мп, запись: до 5M-N@10к/c, 1080P@15к/c, 1080N@25к/c, кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP-каналы: до 6 каналов до 6Мп, накопители: 1 SATA III до 6Тбайт, видеоаналитика: 1кн распознавание лиц, 1кн охрана периметра, 4кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, сеть: 1 RJ45 100Мбит/с, аудиовх/вых: 1/1, питание: 12В(DC)


Купольная HDCVI-видеокамера Starlight, 5Мп, 1/2.7" CMOS, объектив 2.8мм, механический ИК-фильтр, чувствительность 0.005лк@F1.6, видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS), частота кадров: 25к/c@5Мп, ИК-подсветка до 25м, встроенный микрофон, защита: IP50, питание: 12В(DC), корпус: пластик, конструкция быстрого монтажа

Видеовход	4xTVI или 4x AHD или 4xCVI или 4x960H+2IP (до 6 IP каналов с замещением аналоговых)	Операционная система	Linux
Видеовыходы	1 HDMI; 1 VGA	Количество, тип, максимальный объем HDD	1 шт SATA до 6 Тб (в комплект не входит)
Аудио входы/выходы	1/1	Сетевой интерфейс	10/100 Ethernet
Кодек сжатия видео	H.265/H.265+/H.264/H.264+	Протоколы	HTTP; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Support Dahua IP camera)
Тревожные входы/выходы	Нет	Порты, доп. интерфейсы	2 USB; 1 RS-485
Формат сжатия аудио	G711a; G711u; PCM	Напряжение питания, В	12 DC (адаптер питания в комплекте)
Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.	5МП-N 10 к/сек на канал; 4МП-N 15 к/сек на канал; 2МП 15 к/сек на канал; 25 к/сек на канал (1280x720 пикс.); (960x576 пикс.)	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+45
Режимы записи	Постоянный, по расписанию, обнаружение движения		

Размеры, мм (дюйм)

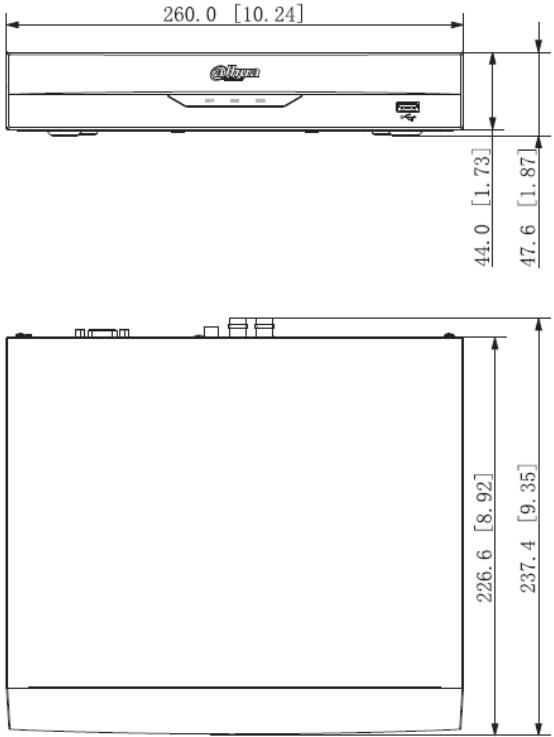

Панель выводов

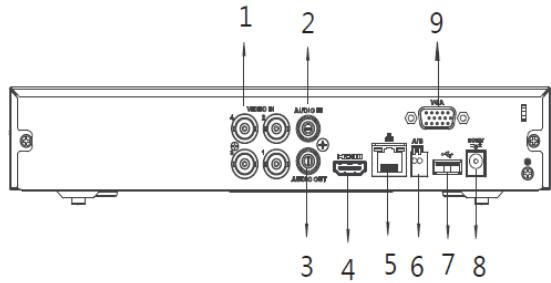

- |   |                          |   |                    |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | VIDEO IN                 | 6 | RS485 Interface    |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector  | 7 | USB Interface      |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 8 | DC 12V Power Input |
| 4 | HDMI Interface           | 9 | VGA Interface      |
| 5 | Network Interface        |   |                    |